

HERA LED

3F 048V140A



REDUCCIÓN
EN EL
IMPACTO
AMBIENTAL




UNA OPTIMA
CARGA DE LA
BATERIA



EFICIENCIA
SUPERIOR AL
90%



MAYOR DURACION
DE LA BATERIA

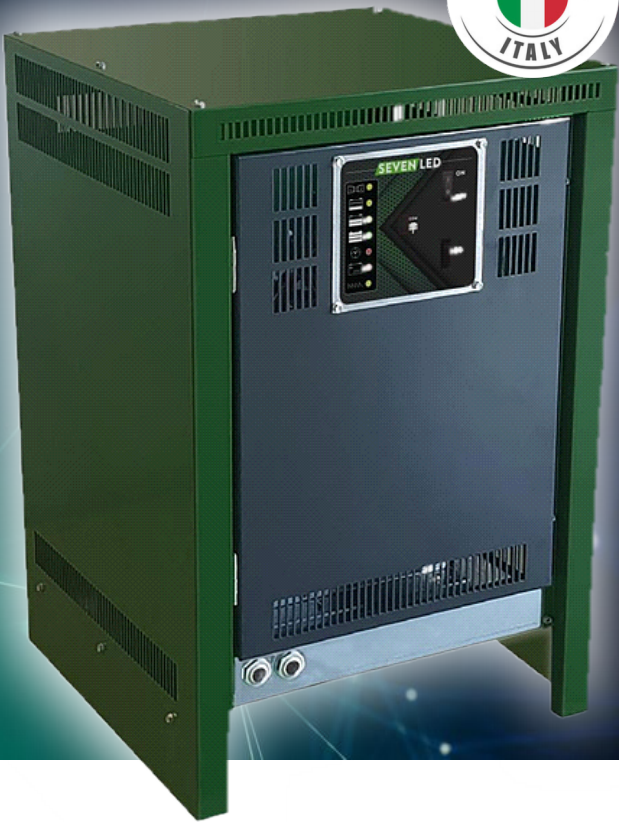

Ideal para:



TRANSPORTE DE
MERCANCIA



MÁQUINAS PARA LA
LIMPIEZA DE PAVIMENTO



VEHÍCULOS DE CORTO
ALCANCE

INOVACION EN
CARGADORES
DE BATERIAS

GET
GREEN ENERGY TECHNOLOGY

Especificaciones técnicas:

- Visualización del estado de la carga con 7 LED.
- La muy alta eficiencia de más del 90 % y el factor de potencia de 0,80 permiten un bajo consumo de energía.
- Interruptor ON/OFF para activar o desactivar la carga.
- Botón externo para ecualización programable y carga de fin de semana.
- Prueba rápida para verificación de funcionalidad del cargador de baterías.
- Función de carga proporcional para descargas superficiales.
- Comprobación del voltaje máximo y mínimo antes de comenzar a cargar.
- Control de la tensión máxima de carga.
- Se puede configurar el tiempo de carga final para adaptar el ciclo de carga a las condiciones de la batería.
- Inicio automático con retraso programable.
- Interfaz serial para programación y calibración de alta precisión.
- Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa.
- Diseño, pruebas y producción de transformadores realizados internamente.
- Protección térmica en el transformador de potencia para evitar sobretensiones.
- Protección anti-intrusión Ip20.
- Recubrimiento conforme en el tablero de control para protección contra la humedad y garantizar una alta confiabilidad.
- Excelente sistema de ventilación para una mejor refrigeración del transformador.
- Temperatura de trabajo de 0° – 50°C



GREEN ENERGY TECHNOLOGY S.r.l. - GET
Sede Legale : via Milano n 64, MAGENTA (MI)
Sede Operativa: Via Matteotti 39F, ROCCARAINOLA (NA)
email: sales@get-group.it - web: www.get-group.it


CE

TYPE	ZBHEL3F40.048V140		
MODEL	Charger HERA LED 3F 400Vac 048V140A		
SERIAL Nr.	HEL3F4025010028		
Vout	48V	Iout	140 A
Battery: LEAD ACID	AH min 755	AH Max	925
Vac1	400	N.Ph.	3
Vac2		N.Ph.	3
Ex.Fus	20	Barcode	45033

User Manual



Volt	Amp.	MODEL 3F 400Vac	MODEL 3F 420Vac	Capacidad C5 Ah.	Modelo Estruc.	Peso
48	140	•	•	760	HERA N	78,0



DIMENSIONES (LxANxAL) mm GARANTIA:

HERA S: 415x420x600
HERA N: 460x470x700

12 Meses

- CERTIFICACIONES:**
 - Conformidad Europea (CE).
 - Seguridad: CEI EN60335-1.
 - EMC: CEI EN61000-6-2.
 - CEI EN61000-6-3.
 - CEIEN62233.
- MODELO:**

Otros modelos disponibles en Solicitud de diferentes baterías. voltaje, corriente y red.

